


БДА-50 00.00.00

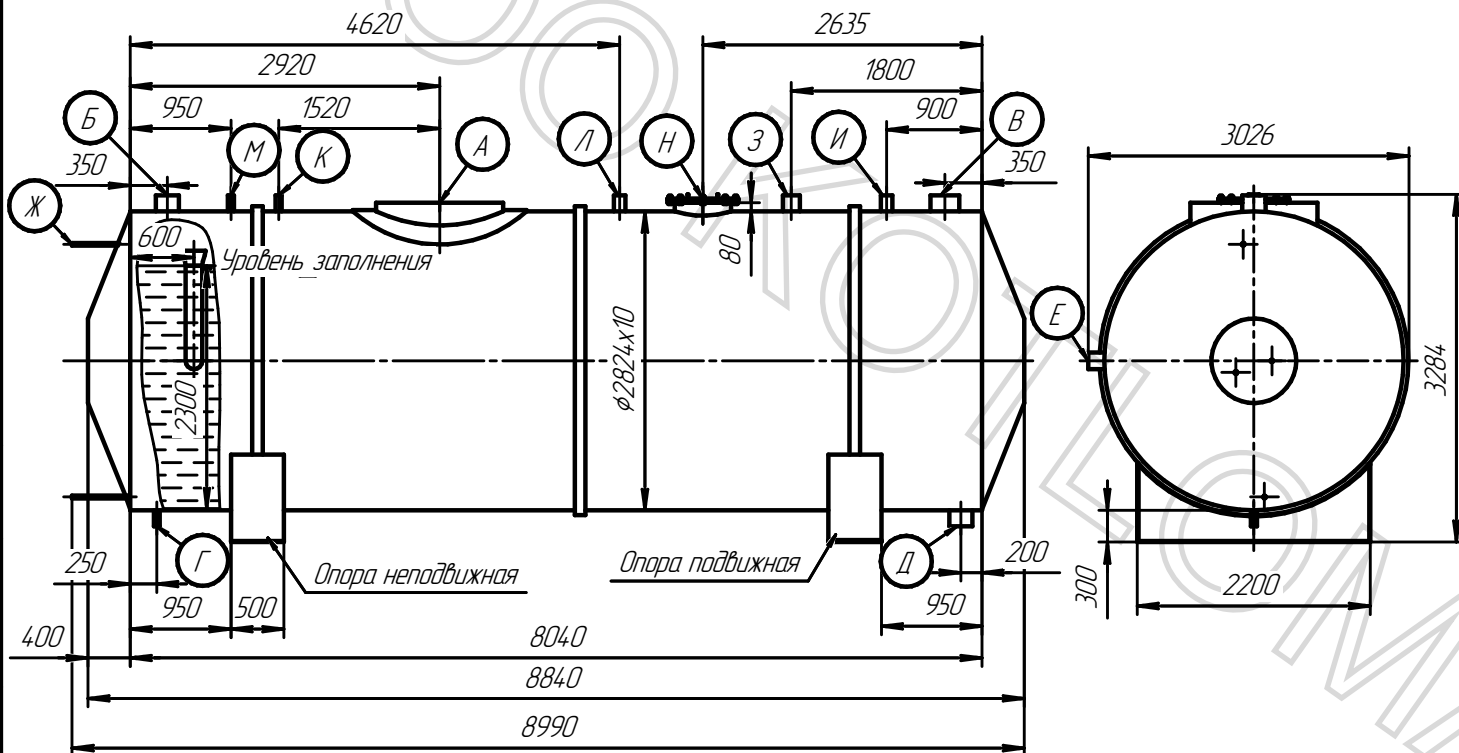

Технические характеристики

Наименование параметра	Величина	Ед. изм.
Емкость полезная	50	м ³
Давление рабочее избыточное	0,02	МПа
Температура рабочая	104,25	°С
Среда	вода пар	-
Масса (сухая)	9700	кг
Масса (рабочая)	59700	кг

Таблица присоединений

Обозн.	Наименование	Кол.	Ди. мм	Вылет, мм
А	К колонке ДА	1		
Б	Отвод пара в гидрозатвор	1	200	150
В	Подвод основного пара	1	250	150
Г	Дренаж	1	50	150
Д	Отвод деаэрированной воды	1	200	150
Е	Перелив	1	150	150
Ж	К указателю уровня*	4	20	150
З	Подвод пара на дроботаж	1	150	150
И	От сепаратора непрерывной продувки	1	100	150
К	Рециркуляция от питательных насосов	1	50	150
Л	Подвод перегретого конденсата	1	100	150
М	Вентиляция паровых объемов теплообменников	1	50	150
Н	Люк-лаз	1	500	

* Приваривается на монтаже

тел. 8(49657)3-45-22; 3-28-95
e-mail: info@cotlomash.ru

1. Сосуд изготавливается по ПБ 03-584-03, сосуда категории 5Б
2. Сварные швы по ГОСТ 14-771-76. Сварка дуговая в защитном газе проволокой марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

БДА-50 00.00.00				Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И	см. табл.	1:40
Разраб.	Конструктор					
Проб.						
Т.контр.						
И.контр.						
Ултв.						
				Лист	Листов	1
				000 "Котломаш"		

Копировал

Формат