ФОВ 1,5-0,6 00.00.00СБ

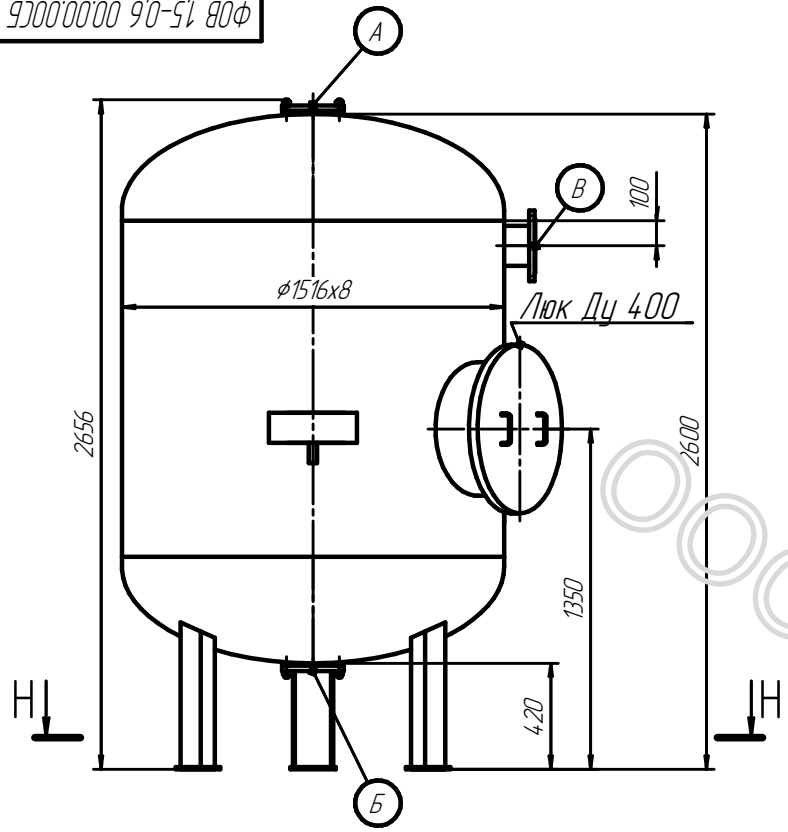

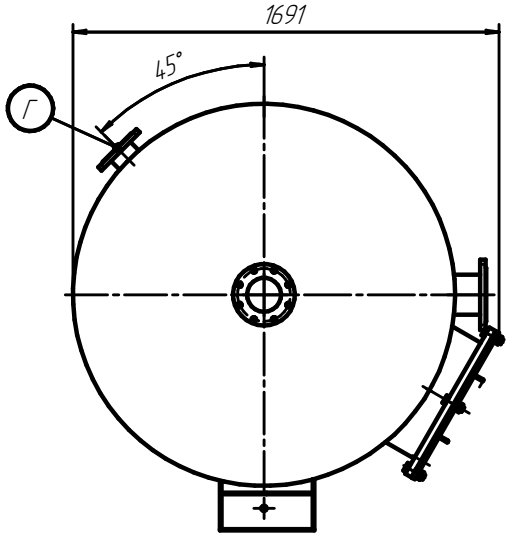

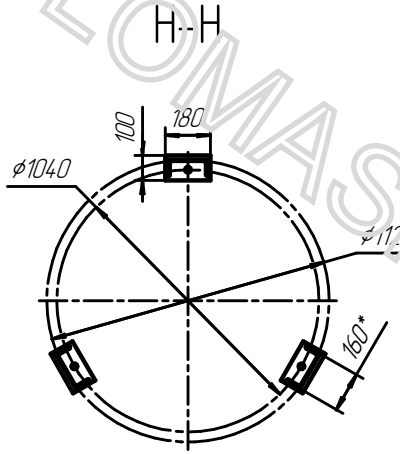

Технические характеристики

Производительность номинальная, т/ч	20*
Давление воды рабочее, Рр, МПа (кгс/см^2)	0,6(6)
Давление воды пробное, Рпр, МПа (кгс/см^2)	0,9(9)
Температура воды, не более, °С	
материал колпачков – пластик	40
материал колпачков – нержавеющая сталь	90
Высота загрузки, м	1,0
Объем фильтрующего материала, м^3	1,77
Масса фильтрующего материала, т	
кварцевого песка (γ=1,6 т/м^3; 0,5–1 мм)	2,8
антрацита (γ=0,8 т/м^3; 0,8–1,5 мм)	1,4

*–Производительность фильтра зависит от скорости фильтрования и уточняется расчетом

Обозначение	Наименование	Кол.	Ду. мм
А		1	125
Б		1	125
В	Гидрозагрузка	1	150
Г	Гидровыгрузка	1	100

ООО КОТЛОМАШ

				ФОВ 1,5-0,6 00.00.00СБ	
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фильтр ФОВ 1,5-0,6 Сборочный чертеж	Лит. И; Масса 1265; Масштаб 1:15
Разраб.	Конфортьева				Лист; Листов 1
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					ООО "Котломаш"
Утв.					

Копировал Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен.