
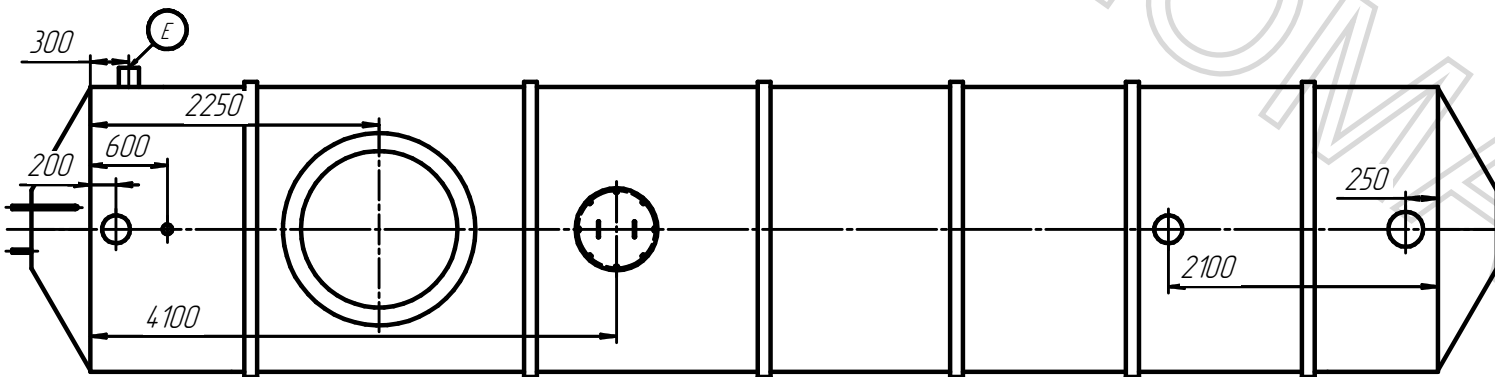


БДА-35 00.00.00

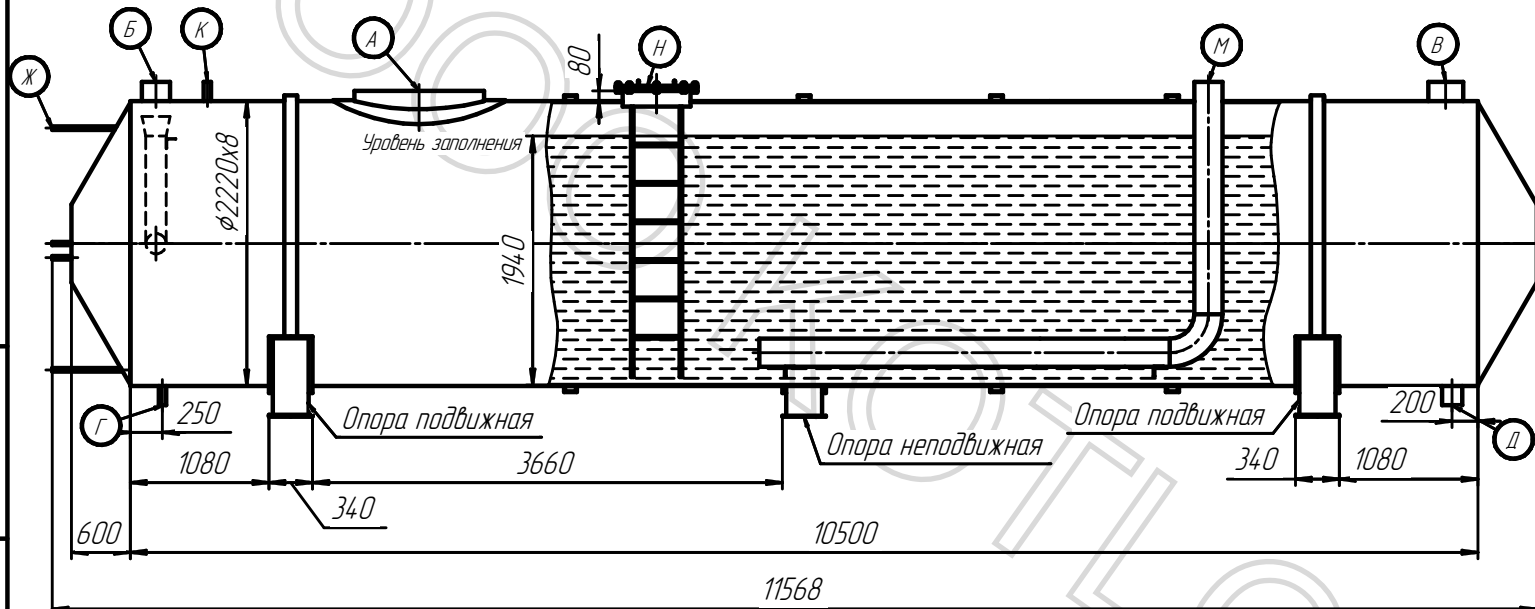

Технические характеристики

Наименование параметра	Величина	Ед. изм
Ёмкость полезная	35	м ³
Давление рабочее, избыточное	0,02	МПа
Температура рабочая	104,25	°С
Среда	вода, пар	-
Масса (сухая)	7045	кг
Масса (рабочая)	42045	кг

Таблица присоединений

Обозн.	Наименование	Кол.	Ди, мм	Вылет, мм
А	К колонке ДА	1		
Б	Подвод пара на гидрозатвор	1	200	150
В	Подвод основного пара	1	250	150
Г	Дренаж	1	80	150
Д	Отвод деаэрированной воды	1	150	150
Е	Перелив	1	150	150
Ж*	К указателю уровня	4	20	150
К	Рециркуляция от питательных насосов	1	50	150
М	Подвод пара на барботаж	1	200	150
Н	Люк-лаз	1	500	

* Устанавливаются на монтаже

1. Сосуд изготавливается по ПБ 03-584-03, сосуда категории 5Б
2. Сварные швы по ГОСТ 14774-76. Сварка дуговая в защитном газе протеклокой марки Св-08Г2С по ГОСТ 2246-70.

тел. 8(49657)3-45-22; 3-28-95
e-mail: info@cotlomash.ru

БДА-35 00.00.00				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	7045	1:25
Исполн.	Провер.	Инженер	Монтаж	Лист		
				000 "Котломаш"		

Копировать

Формат