


БДА-15 00.00.00

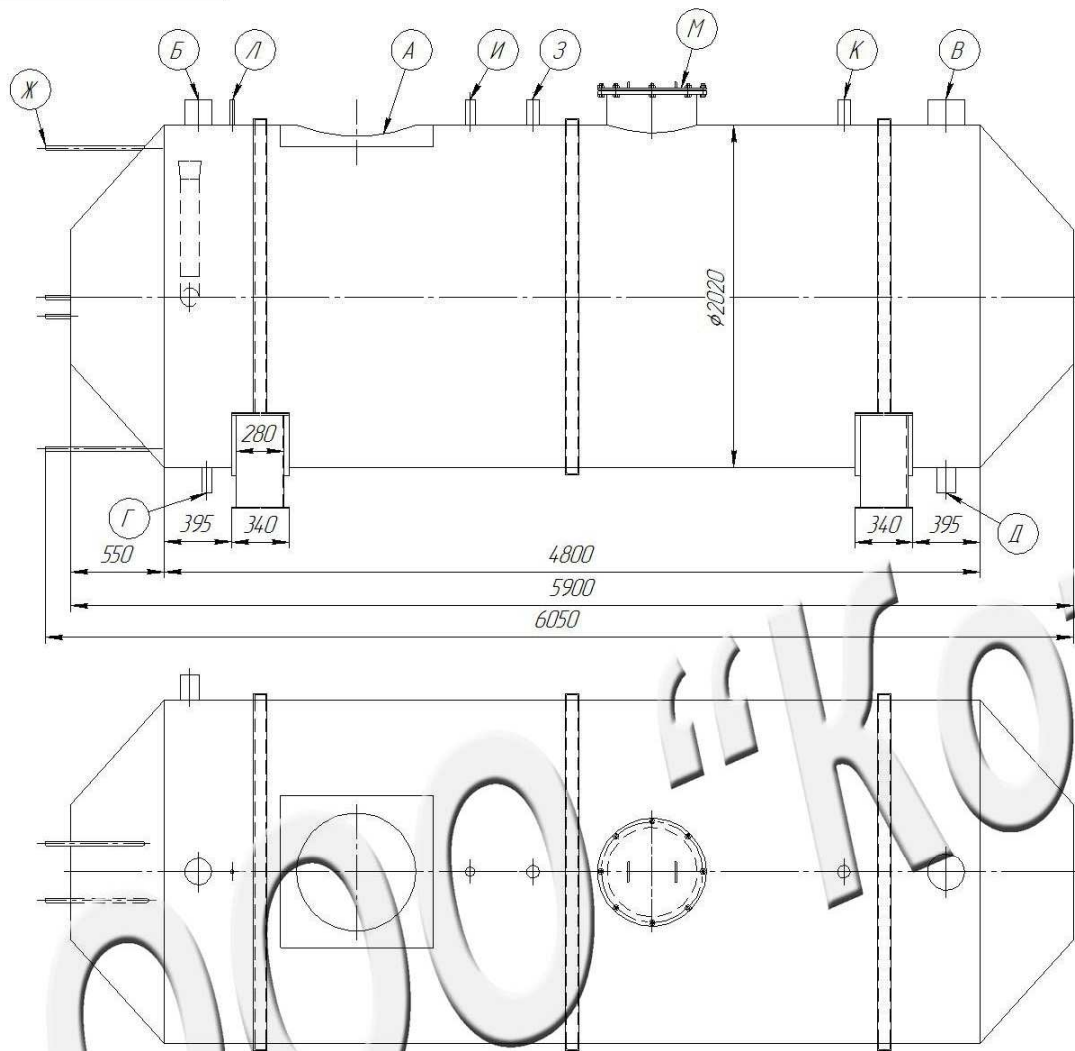

Техническая характеристика

Наименование параметров	Величина	Ед. изм
Емкость полезная	15	м ³
Давление рабочее избыточное	0,02	МПа
Температура рабочая	104,25	°С
Среда	вода пар	-
Масса (сухая)	3300	кг
Масса (рабочая)	18000	кг

Таблица присоединений

Обозначение	Наименование	Кол.
А	К колонке ДА	1
Б	Подвод пара на гидрозатвор	1
В	Подвод основного пара	1
Г	Дренаж	1
Д	Отвод деаэрированной воды	1
Е	Перелив	1
Ж	К указателю уровня	4
З	От сепаратора непрерывной подачи	1
И	Рециркуляция от питательных насосов	1
К	Подвод перегретого конденсата	1
Л	Вентиляция тепловых объемов теплообменников	1
М	Люк-лаз	1

тел. 8(49657)3-45-22; 3-28-95
e-mail: kotlomash05@rambler.ru

				БДА-15 00.00.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И	Масса	Масштаб
						3300	1:20
					Лист	Листов	1
					000 "Котломаш"		
					Формат		

Копировал

Формат